ipacol
parceria de sol a sol

# HE/HEA HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO

## 500

***Oferecem alto desempenho de agitação para todos os tipos de dejetos líquidos armazenados, efetuando a mistura dos materiais sólidos e líquidos, proporcionando um ótimo adubo.***

## Praticidade e Eficiência!

- *Estrutura acoplada diretamente nos braços do levante hidráulico do trator, permitindo a regulagem da profundidade de trabalho;*
- *O homogeneizador articulado (HEA), possui motor hidráulico propulsor, com hélice de 550 mm de diâmetro e articulação vertical, proporcionando maior turbulência e reduzido tempo de agitação, com alcance de até 5 metros e profundidade de até 2,5 metros;*
- *A articulação em graus permite quebrar a crosta com mais facilmente, forçando os pedaços de crosta em direção ao propulsor que agita os sedimentos, além de possibilitar o acesso em diferentes sentidos dentro do tanque;*
- *HE construído em aço carbono, com acionamento pela tomada de força do trator;*
- *HEA bi-articulado pintado ou galvanizado e tri-articulado galvanizado, com acionamento pelo comando hidráulico do trator.*

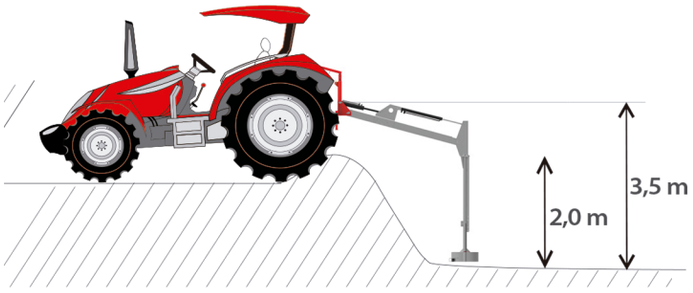

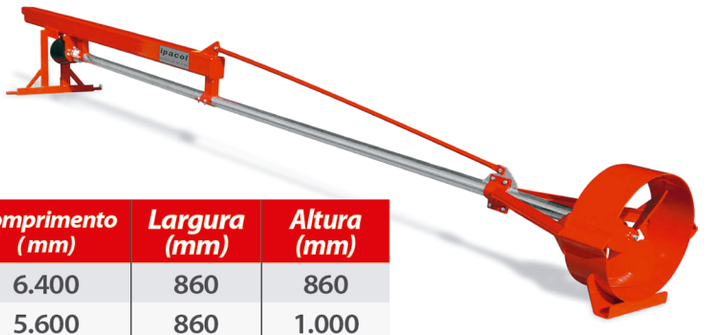

## Especificações Técnicas

| Modelo | Profundidade de trabalho (m) | Peso (Kg) | Potência (CV) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HE 500** | 1,90 | 200 | 35 | 6.400 | 860 | 860 |
| **HEA 500 MONO** | 3,50 | 230 | 35 | 5.600 | 860 | 1.000 |
| **HEA 500 BI** | 3,50 | 260 | 35 | 5.750 | 820 | 1.450 |
| **HEA 500 TRI** | 3,50 | 290 | 35 | 5.750 | 820 | 1.450 |

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

Distrito Industrial Ildo Parise
Rua Zelindo Frizon, 257 | CEP 95.330-000 | Veranópolis | RS
|54| **3441 9550** | |54| **3441 9650** | ipacol@ipacol.com.br
**www.ipacol.com.br**

www.reuna.com.br | AGO/2025