CFB

REMOLQUE FORRAJERO BASCULANTE

5.0 / 7.0 / 9.0 / 14.0 / 18.0 / 21.0

Ideal para el transporte de ensilado, insumos, granos y productos diversos.










¡Practicidad y eficiencia!

- *Construido en acero al carbono, con chasis sencillo y resistente, chapa estampada conformada, de gran robustez y rigidez;*
- *Compuerta trasera con desbloqueo automático, con apertura lateral y vertical en los modelos CFB 5.0 a CFB 14.0 y apertura vertical en los modelos CFB 18.0 y CFB 21.0;*
- *Equipado con soportes para el montaje de extensiones superiores de las paredes laterales.;*
- *Sistema de basculamiento mediante cilindro hidráulico, accionado por el mando hidráulico del tractor;*
- *Los modelos CFB 5.0 a CFB 14.0 cuentan con un cilindro de basculamiento; el CFB 18.0, con uno o dos cilindros; y el CFB 21.0, con dos cilindros;*
- *Equipo con certificación de conformidad con los requisitos de la NR-12.*



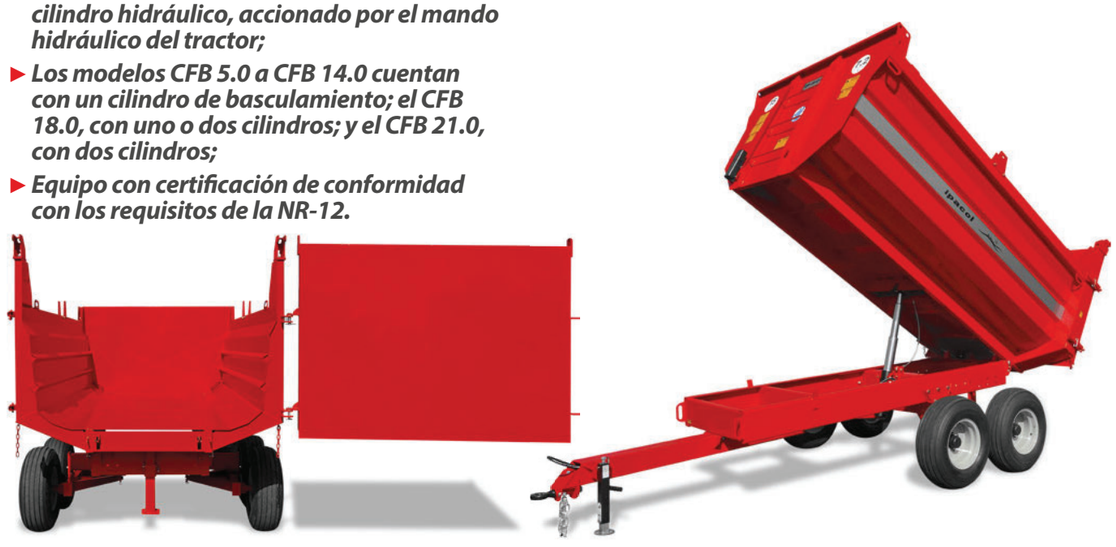

Opcionales

- *Sinfín para granos de 250 mm de diámetro.*
- *Freno hidráulico.*
- *Neumáticos.*

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (t)	Capacidad (m^3)	Capacidad m^3 con sobrecubierta	Configuración de ruedas	Peso (Kg)	Potencia (CV)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Dimensiones de la caja (m)
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RD 16	975	50	4.500	2.200	2.000	3,0 x 1,8 x 0,6
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RT 16	1.120	50	4.500	2.200	2.200	3,0 x 1,8 x 0,6
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RS 16	905	50	4.500	2.100	2.200	3,0 x 1,8 x 0,6
CFB 5.0	6,2	3,0	5,0	RS+RS 16	1.010	50	4.500	2.100	2.100	3,0 x 1,8 x 0,6
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RD 16	1.040	60	4.500	2.200	2.200	3,0 x 1,8 x 0,8
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RT 16	1.145	60	4.500	2.100	2.350	3,0 x 1,8 x 0,8
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RS 16	970	60	4.500	2.100	2.200	3,0 x 1,8 x 0,8
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RS+RD 16	1.130	60	4.650	2.200	2.300	3,0 x 1,8 x 0,8
CFB 7.0	6,2	4,0	7,0	RS+RS 16	1.060	60	4.650	2.100	2.300	3,0 x 1,8 x 0,8
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RD 16	1.345	70	5.100	2.350	2.450	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RT 16	1.390	70	5.100	2.350	2.600	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS 20	1.330	70	5.100	2.100	2.600	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS+RD 16	1.435	70	5.300	2.350	2.500	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS+RT 16	1.540	70	5.300	2.350	2.600	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RT 16.5	1.560	70	5.300	2.350	2.600	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 9.0	7,2	7,5	9,0	RS+RS 16	1.365	70	5.300	2.300	2.550	3,6 x 2,1 x 1,0
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RT 15.5	2.000	80	6.000	2.500	2.700	4,5 x 2,1 x 1,0
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RT 20	2.075	80	6.000	2.350	2.800	4,5 x 2,1 x 1,0
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RS+RD 16	1.830	80	6.400	2.350	2.600	4,5 x 2,1 x 1,0
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RS+RT 16	1.875	80	6.400	2.350	2.650	4,5 x 2,1 x 1,0
CFB 14.0	9,2	9,5	14,0	RS+RD 20	2.025	80	6.400	2.500	2.700	4,5 x 2,1 x 1,0
CFB 18.0	10,0	10,7	18,0	RT 15.5	2.765	100	6.600	2.680	3.100	5,0 x 2,3 x 1,0
CFB 18.0	10,0	10,7	18,0	RT 20.0	2.840	100	6.600	2.530	3.150	5,0 x 2,3 x 1,0
CFB 18.0	10,0	10,7	18,0	RT 22.5	2.810	100	6.600	2.635	3.200	5,0 x 2,3 x 1,0
CFB 18.0	10,0	10,7	18,0	RS+RT 15.5	2.970	100	6.600	2.680	3.100	5,0 x 2,3 x 1,0
CFB 21.0	14,0	14,0	21,0	RT 15.5	2.800	100	7.000	2.700	3.240	5,5 x 2,3 x 1,2
CFB 21.0	14,0	14,0	21,0	RT 20.0	2.800	100	7.000	2.520	3.240	5,5 x 2,3 x 1,2
CFB 21.0	14,0	14,0	21,0	RT 22.5	2.800	100	7.000	2.855	3.240	5,5 x 2,3 x 1,2