VFTM

VAGÓN FORRAJERO VERTICAL

2.5



¡Mezcla con calidad!

- ***Caja de carga y carenado de la fresa de carga fabricados en acero inoxidable;***
- ***El VFTM 2.5 con cargador cuenta con transmisión totalmente hidráulica, mediante una bomba acoplada directamente a la TDF del tractor, que acciona el sinfín vertical interno, la fresa de carga, la compuerta dosificadora y la cinta transportadora;***
- ***Sinfín vertical interno accionado por un motor hidráulico acoplado a un reductor;***
- ***El VFTM 2.5 sin cargador utiliza el sistema hidráulico del tractor para accionar el sinfín vertical interno, la compuerta dosificadora y la cinta transportadora.***

Ideal para la extracción del ensilado del silo, así como para la mezcla y el corte de fibras y diversos materiales secos, permitiendo además una descarga uniforme de la mezcla.



Opcionales

- ***Descarga doble.***
- ***Cinta transportadora de descarga.***
- ***Elevación hidráulica.***
- ***Balanza electrónica con o sin fórmulas de alimentación.***
- ***Fondo revestido de acero inoxidable.***
- ***Accionamiento hidráulico de la contracuchilla .***

CON CARGADOR

Una de las principales ventajas de este equipo es su sistema de accionamiento totalmente hidráulico de circuito cerrado, que mantiene separados los aceites del tractor y de la máquina y elimina la necesidad de utilizar un cardán convencional.











SIN CARGADOR

El equipo se acciona mediante el mando hidráulico del tractor, sin necesidad de utilizar una transmisión por cardán.





Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (t)	Capacidad (m^3)	Cargador	Conjunto de ruedas	Potencia	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
VFTM 2.5	1,2	2,0	CON	RS 14	30 - 40 (CV)	1.190	3.690	1.675	2.025
VFTM 2.5	1,2	2,0	SIN	RS 14	40 (L/min)	740	2.820	1.700	1.850

- ***Obs.: La capacidad máxima en toneladas descrita anteriormente puede variar según la densidad y el tipo de producto utilizado.***

VFTM

VAGÓN FORRAJERO VERTICAL


3.5 / 6.0 / 9.0

CON CARGADOR



Ideal para la extracción del ensilado del silo, la mezcla y el corte de fibras y diversos materiales secos, además de permitir una descarga uniforme de la mezcla.



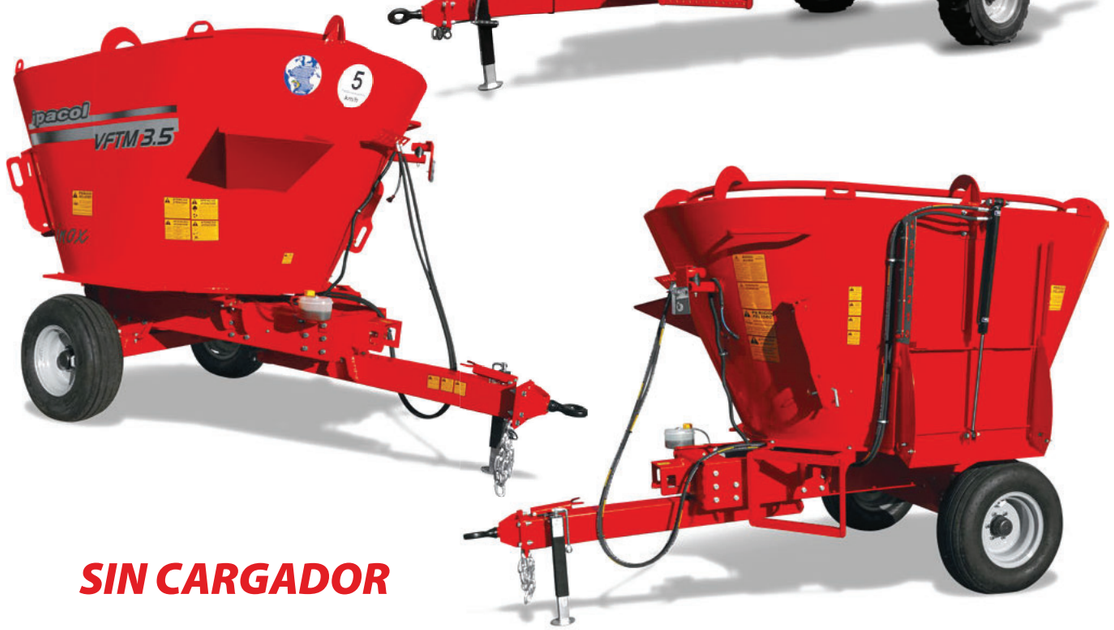

SIN CARGADOR

SISTEMA DE CARGA

Actúa en todo el ancho del vagón y está equipado con una fresa extractora de ensilado y un rodillo lanzador, que facilitan la carga del material extraído, evitando el recorte excesivo y preservando la longitud original de la fibra corta.

PATENTE REQUERIDA
INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL


¡Mezcla con calidad!

- Cuchillas de corte de sinfín desarrolladas para garantizar una larga vida útil;
- Caja de carga y carenado de la fresa de carga fabricados de acero inoxidable;
- Sistema de pesaje independiente, fijado únicamente a la caja de carga, que permite aislar otras variables que podrían interferir en el pesaje de la dieta formulada;
- Cuenta con mandos hidráulicos independientes, con accionamiento mediante cardán.



Opcionales

- Descarga doble.
- Cinta transportadora de descarga.
- Elevación hidráulica.
- Fondo revestido de acero inoxidable.
- Balanza electrónica.
- Accionamiento hidráulico de las contracuchillas.
- Sinfín de acero inoxidable.
- Imán en el sinfín de mezcla.









Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (t)	Capacidad (m^3)	Cargador	Conjunto de ruedas	Potencia (CV)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
VFTM 3.5	2,0	3,5	CON	RS 15	50 - 60	2.870	4.740	2.050	2.400
VFTM 3.5	2,0	3,5	SIN	RS 15	50 - 60	1.660	3.700	1.950	2.260
VFTM 3.5	2,0	3,5	CON	RS 16.5	50 - 60	3.500	4.780	2.440	2.500
VFTM 3.5	2,0	3,5	SIN	RS 16.5	50 - 60	1.500	3.770	2.800	2.800
VFTM 6.0	3,5	6,0	CON	RS 16.5	70	3.500	4.995	2.450	2.650
VFTM 6.0	3,5	6,0	SIN	RS 16.5	70	2.360	3.985	2.450	2.400
VFTM 6.0	3,5	6,0	CON	RS 15.5	70	3.465	5.100	2.700	2.600
VFTM 6.0	3,5	6,0	SIN	RS 15.5	70	2.300	4.050	2.700	2.500
VFTM 9.0	4,5	8,5	CON	RS 15.5	90	4.000	5.350	2.600	2.950
VFTM 9.0	4,5	8,5	SIN	RS 15.5	90	2.450	4.200	2.600	2.800

- *Obs.: La capacidad máxima en toneladas descrita anteriormente puede variar según la densidad y el tipo de producto utilizado.*