VFTM

VAGÓN FORRAJERO VERTICAL

12.0 / 15.0 / 20.0 / 22.0

Ideal para realizar la mezcla y el corte de fibras y diversos materiales secos, además de permitir una descarga uniforme de la mezcla.



SIN CARGADOR




¡Mezcla con calidad!

- *El VFTM 12.0 cuenta con uno o dos sinfines verticales, mientras que los modelos VFTM 15.0, 20.0 y 22.0 cuentan con dos sinfines, lo que aumenta la eficiencia de la mezcla;*
- *Sistema de pesaje independiente, fijado únicamente en la caja de carga, que permite aislar otras variables que podrían interferir en el pesaje de la dieta formulada.*



VFTM 12.0 CON SINFÍN DOBLE

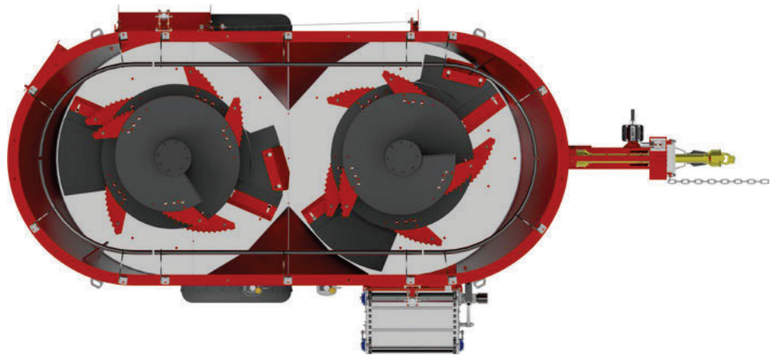

Opcionales

- *Caja de carga fabricada en acero al carbono, con revestimiento parcial de acero inoxidable en el modelo VFTM 12.0.*
- *Cinta transportadora de descarga.*
- *Elevación hidráulica.*
- *Balanza electrónica con fórmulas de alimentación.*
- *Accionamiento hidráulico de las contracuchillas.*
- *Sinfín(es) de acero inoxidable.*
- *Imán en el/los sinfín(es) de mezcla.*

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (t)	Capacidad (m^3)	Sinfines	Conjunto de ruedas	Potencia (CV)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
VFTM 12.0	6,0	12,0	1	RS 15.5	100	3.000	4.350	2.750	2.800
VFTM 12.0	6,0	12,0	2	RS 22.5	100	4.900	6.350	2.800	2.800
VFTM 15.0	7,5	15,0	2	RS 22.5	100	5.750	6.350	2.800	3.050
VFTM 20.0	10,0	20,0	2	RS 22.5	120	6.910	7.100	4.050	3.650
VFTM 20.0	10,0	20,0	2	RT 22.5	120	7.800	7.400	2.800	3.500

Obs.: Especificaciones VFTM 22.0 bajo consulta.
La capacidad máxima en toneladas descrita anteriormente puede variar según la densidad y el tipo de producto utilizado.