


Ideal para realizar a mistura e corte de fibras e matéria seca variadas, além de possibilitar descarga uniforme da mistura.



Mistura com Qualidade!

- O VFTM 12.0 possui uma ou duas roscas verticais e os modelos VFTM 15.0, 20.0 e 22.0 possuem duas roscas, aumentando a eficiência da mistura;
- Sistema de pesagem independente, fixado somente na caixa de carga, isolando outras variáveis que possam interferir na pesagem da dieta formulada.

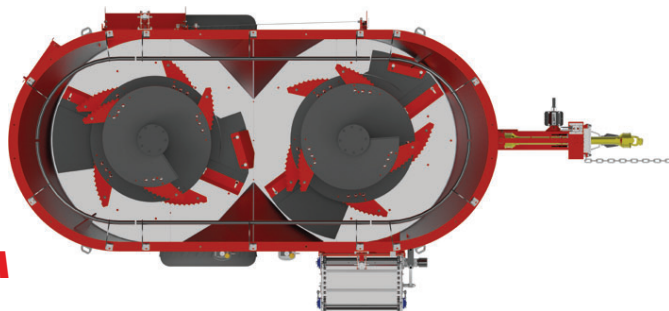

VFTM 12.0 COM ROSCA DUPLA

SEM CARREGADOR



Opcionais

- Caixa construída em aço carbono com revestimento parcial em aço inox no VFTM 12.0.
- Esteira de descarga.
- Levante hidráulico.
- Balança eletrônica com fórmulas de dietas.
- Acionamento hidráulico das contrafacas.
- Rosca(s) inox.
- Imã na(s) rosca(s) de mistura.

Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade (t)	Capacidade (m³)	Roscas	Rodado	Potência (CV)	Peso (Kg)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
VFTM 12.0	6,0	12,0	1	RS 15.5	100	3.000	4.350	2.750	2.800
VFTM 12.0	6,0	12,0	2	RS 22.5	100	4.900	6.350	2.800	2.800
VFTM 15.0	7,5	15,0	2	RS 22.5	100	5.750	6.350	2.800	3.050
VFTM 20.0	10,0	20,0	2	RS 22.5	120	6.910	7.100	4.050	3.650
VFTM 20.0	10,0	20,0	2	RT 22.5	120	7.800	7.400	2.800	3.500

• Obs.: Especificações VFTM 22.0 sob consulta.

A capacidade máxima em toneladas descrita acima, pode variar de acordo com a densidade e o tipo de produto utilizado.