VFTM

VAGÓN FORRAJERO TRATOMIX

2.5 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0

Ideal para realizar la extracción de ensilado y la mezcla de concentrados, además de permitir una descarga uniforme.







CON O SIN CARGADOR




PREMIADO
DESTAQUE
PRÊMIO 2009
GERDAU
MELHORES
DA TERRA
APROVADO PELO USUÁRIO
Tratomix 4.0

¡Mezcla con calidad!

- *El Tratomix cuenta con un sistema de mezcla compuesto por un sinfín helicoidal horizontal, con rodillos sinfín discontinuos, con brazos radiales, espiras desfasadas y batidores que pican, desplazan y descargan los productos;*
- *Caja de carga y carenado de la fresa de carga fabricados en acero inoxidable;*
- *Cuenta con mandos hidráulicos independientes y accionamiento mediante cardán.*

Opcionales

- *Caja de carga fabricada en acero al carbono, con el fondo revestido de acero inoxidable.*
- *Elevación hidráulica de la cinta transportadora.*
- *Balanza electrónica.*

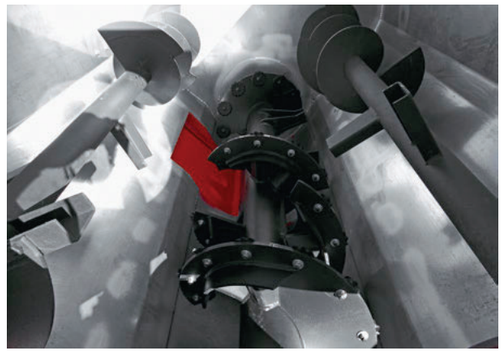

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (t)	Capacidad (m^3)	Cargador	Rodado	Potencia (CV)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
VFTM 2.5	1,1	2,5	CON	RS16	50	1.650	4.750	2.350	1.885
VFTM 2.5	1,1	2,5	SIN	RS 16	50	1.320	3.850	2.350	1.750
VFTM 4.0	1,8	4,0	CON	RS 15	70	2.500	5.150	2.350	2.200
VFTM 4.0	1,8	4,0	SIN	RS 15	70	2.000	4.600	2.350	2.050
VFTM 6.0	2,7	6,0	CON	RS 16.5	70	2.800	5.350	2.500	2.350
VFTM 6.0	2,7	6,0	SIN	RS 16.5	70	2.300	5.000	2.500	2.300
VFTM 8.0	3,6	8,0	CON	RS 15.5	80	3.600	6.100	2.600	2.600
VFTM 8.0	3,6	8,0	SIN	RS 15.5	80	2.920	5.100	2.600	2.400
VFTM 10.0	4,5	10,0	CON	RS 22.5	90	4.870	6.400	2.850	2.900
VFTM 10.0	4,5	10,0	SIN	RS 22.5	90	3.970	6.050	2.850	2.800

- *Obs.: La capacidad máxima en toneladas descrita anteriormente puede variar según la densidad y el tipo de producto utilizado.*