


Ideal para realizar desensilagem e mistura de concentrados, além de possibilitar descarga uniforme.



**COM OU SEM
CARREGADOR**

**Mistura com
Qualidade!**

- ▶ O Tratormix possui sistema de mistura com uma rosca helicoidal horizontal, rolos sem-fim não contínuos, com raios, espirais desencontradas e batentes que picam, movem e descarregam produtos;
- ▶ Caixa de carga e carenagem da fresa carregadora construída em aço inox;
- ▶ Possui todos comandos hidráulicos independente, com acionamento através de cardan.

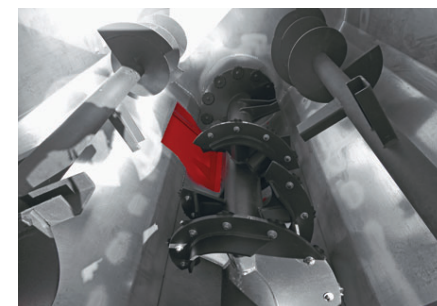

Opcionais

- ▶ Caixa construída em aço carbono e fundo revestido em aço inox.
- ▶ Levante hidráulico da esteira.
- ▶ Balança eletrônica.

Especificações Técnicas

Modelo	Capacidade (t)	Capacidade (m³)	Carregador	Rodado	Potência (CV)	Peso (Kg)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
VFTM 2.5	1,1	2,5	COM	RS16	50	1.650	4.750	2.350	1.885
VFTM 2.5	1,1	2,5	SEM	RS 16	50	1.320	3.850	2.350	1.750
VFTM 4.0	1,8	4,0	COM	RS 15	70	2.500	5.150	2.350	2.200
VFTM 4.0	1,8	4,0	SEM	RS 15	70	2.000	4.600	2.350	2.050
VFTM 6.0	2,7	6,0	COM	RS 16.5	70	2.800	5.350	2.500	2.350
VFTM 6.0	2,7	6,0	SEM	RS 16.5	70	2.300	5.000	2.500	2.300
VFTM 8.0	3,6	8,0	COM	RS 15.5	80	3.600	6.100	2.600	2.600
VFTM 8.0	3,6	8,0	SEM	RS 15.5	80	2.920	5.100	2.600	2.400
VFTM 10.0	4,5	10,0	COM	RS 22.5	90	4.870	6.400	2.850	2.900
VFTM 10.0	4,5	10,0	SEM	RS 22.5	90	3.970	6.050	2.850	2.800

• Obs.: A capacidade máxima em toneladas descrita acima, pode variar de acordo com a densidade e o tipo de produto utilizado.