

**Colhedora de forragens de alto desempenho,  
com plataforma de área total, ideal para capiaçu, milho,  
cana-de-açúcar, aveia, sorgo ou forragens consorciadas.**

## **Alto Desempenho e Versatilidade**

- ▶ **Acionamento através de cardan e caixas de transmissão de giro livre para melhor aproveitamento da potência do trator, sem o uso de correias;**
- ▶ **Rotor reforçado, equipado com 14 facas em ângulo de corte exclusivo que demandam menor potência no acionamento, e 14 lançadores que potencializam o lançamento do produto;**
- ▶ **Fácil acesso às facas e contra-facas para regulagem e afiação, sendo necessário retirar apenas 1 parafuso e desacoplar a junta estriada;**
- ▶ **Apenas 1 pino fusível para segurança do equipamento, de fácil acesso, integrando a junta dupla com acoplamento estriado, que aciona o alimentador e o sistema de picagem;**
- ▶ **Equipado com quebrador de grãos que aumentam a qualidade da silagem;**
- ▶ **Exclusiva caixa de transmissão da entrada do alimentador em banho de óleo;**
- ▶ **Engrenagem de regulagem do tamanho de corte com acoplamento estriado, facilitando a troca e manutenção;**
- ▶ **Central de lubrificação de fácil acesso, para lubrificação de todo equipamento;**
- ▶ **Exclusivo suporte dos braços hidráulicos, permitindo a regulagem da bitola;**
- ▶ **Giro da bica e quebra-jato com acionamentos hidráulicos, que facilitam a operação;**
- ▶ **Bica construída em aço, que garante maior durabilidade;**
- ▶ **Bica de lançamento com exclusiva inclinação lateral, reduzindo o desgaste da mesma e otimizando o lançamento da silagem;**
- ▶ **Equipada com afiador de facas, que garantem a segurança do operador.**







## Especificações Técnicas

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Potência da TDP (CV)                | 85 a 130            |
| Produção (ton/h)                    | Até 42              |
| Tamanho do Picado (mm)              | 2 a 39              |
| Número de Facas e Lançadores        | 14 / 14             |
| Sistema de Corte Faca               | Faca Serrilhada     |
| Número de Rolos Caixa / Recolhedor  | 4 / 2               |
| Rotação Requerida na TDP (rpm)      | 540                 |
| Peso máquina / Peso plataforma (Kg) | 1.180               |
| Peso da Roda de Apoio (Kg)          | 30                  |
| Largura de Corte (cm)*              | 120                 |
| Altura Total (mm)                   | 3.450               |
| Altura com Bica Recolhida (mm)      | 2.150               |
| Comprimento total (mm)              | 2.700               |
| Espaçamento / N° de linhas          | 45/50...   70/80... |

*\*A largura de corte pode ser influenciada pela forma de plantio, espaçamento entre linhas, tipo de produto, dentre outras variáveis.*

## Opcionais

- ▶ Extensor do chassi.
- ▶ Kit roda de apoio.
- ▶ Kit inoculante 50 litros.
- ▶ Prolongador bica descarga 350 mm.

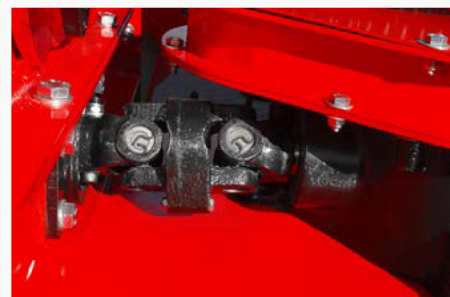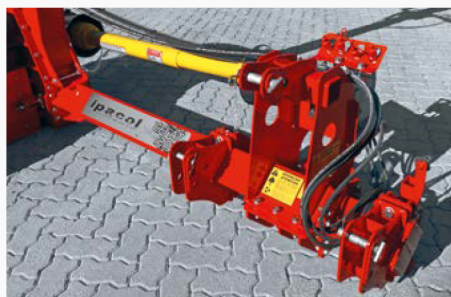

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.  
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.



**IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**

Distrito Industrial Ildo Parise

Rua Zelindo Frizon, 257 | CEP 95.330-000 | Veranópolis | RS

| 54 | **3441 9550** | | 54 | **3441 9650** | [ipacol@ipacol.com.br](mailto:ipacol@ipacol.com.br)

**[www.ipacol.com.br](http://www.ipacol.com.br)**