VFTMA AUTOMIX

LANZAMIENTO

VAGÓN FORRAJERO VERTICAL AUTOPROPULSADO


15.0



VAGÓN MEZCLADOR VERTICAL SIN CARGADOR, IDEAL PARA REALIZAR LA MEZCLA Y EL CORTE DE FIBRAS Y DIVERSOS MATERIALES SECOS, ADEMÁS DE PERMITIR UNA DESCARGA UNIFORME DE LA MEZCLA.

¡Practicidad y autonomía!

- Tracción 4x4 permanente;
- Velocidad máxima de 25 km/h;
- Sistema de transmisión hidrostática;
- Eje de dirección delantero;
- Freno de servicio hidráulico;
- Freno de estacionamiento hidráulico con sistema SAHR de accionamiento negativo;
- Suspensión mediante ballestas;
- Sistema de pesaje independiente, fijado únicamente a la caja de carga, que permite aislar otras variables que podrían interferir en el pesaje de la dieta formulada.
- Caja de carga fabricada en acero inoxidable;
- Sistema de mezcla equipado con dos sinfines, aumentando su eficiencia;
- Sistema de mezcla con dos rangos de velocidad de rotación, regulables del 0 al 100 %;
- Contracuchilla con accionamiento hidráulico.

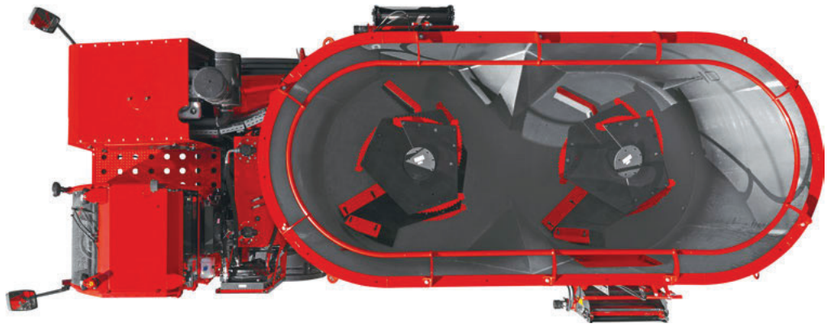


Otros modelos y/o tamaños bajo consulta.



Modelos de vagón de mezcla por sistema de basculamiento.



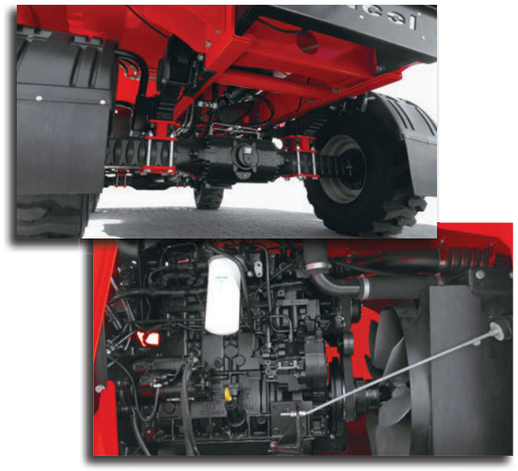

Opcionales

- Cinta transportadora de descarga.
- Elevación hidráulica
- Caja fabricada en acero al carbono.

Especificaciones técnicas / VFTMA 15.0	
Capacidad (toneladas)	7,5
Capacidad (m³)	15,0
Motor MWM (modelo)	4.12 TCE
Potencia nominal (CV)	190
Par máximo @1.500 rpm (Nm)	700
Régimen de potencia máxima (rpm)	2100
Cantidad de cilindros	4
Transmisión	Hidrostática
Número de marchas	4
Sistema eléctrico (batería)	1 de 12 V
Neumáticos	15 x 19.5 14 L
Cabina con aire acondicionado	Sí
Columna de dirección ajustable	Sí
Altura total (mm)	3.120
Anchura máxima con dos cintas (mm)	3.200
Anchura máxima sin cinta (mm)	2.650
Longitud total (mm)	7.700
Peso (kg)	9.350

¡Versatilidad y tecnología!





