


SOLUÇÕES PARA MINERADORA

MOTORES IR3 PREMIUM

Assíncronos de indução com rotor de gaiola de esquilo

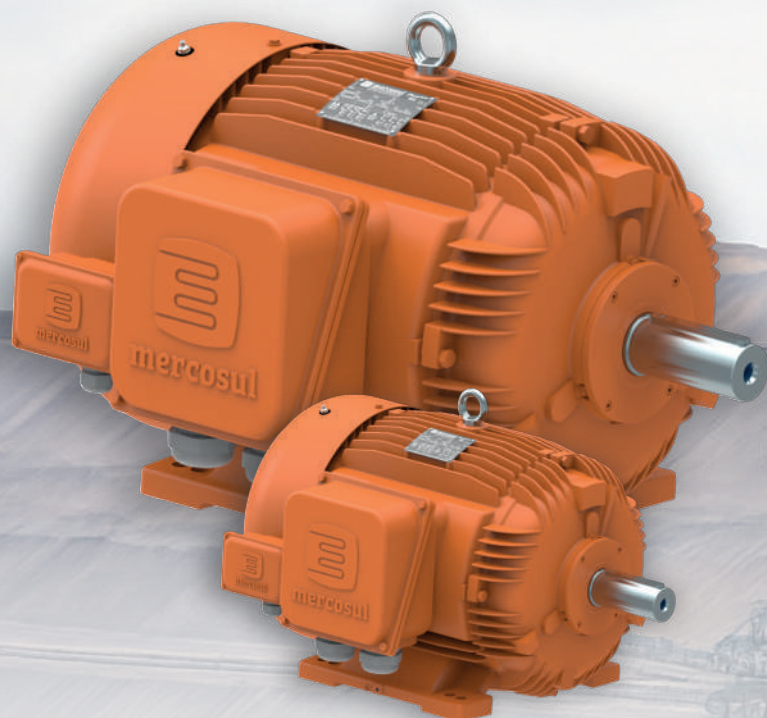

Alta
PERFORMANCE



SOLUÇÕES
sob medida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência: 25 a 500 cv
- Carcaça: 180 a 355
- Polaridade: 2, 4, 6 e 8
- Frequência: 60 Hz
- Tensão: qualquer tensão única abaixo de 1.000 Volts
 - 220 / 380 V
 - 380 / 660 V
 - 220 / 440 V
 - 440 / 760 V
 - 220 / 380 / 440 / 760 V
- Classe de isolamento: F (ΔT 80 °C)
- Categoria: N
- Proteção: IPW66 (NBR IEC 60034-5)
- Método de refrigeração: IC411 (TFVE)
- Vedação dos mancais: especial VSeal
- Rolamento de esferas
- Lubrificação: graxa Mobil Polyrex EM
- Proteção térmica: termostato 155°C
- Material do eixo: aço AISI 1040/45 (carcaças 180 a 280)
aço AISI 4140 (carcaças 315 e 355)
- Resistência de aquecimento
- Caixa de ligação adicional para carcaças 180M ou superiores
- Graxeiras para carcaças 180M ou superiores
- Furos de dreno automático nas tampas
- Caixa de borne resinada
- Plano de pintura especial

Características opcionais disponíveis mediante consulta.

A Mercosul Motores possui uma equipe especializada para oferecer a você **A MELHOR** solução do mercado.

**Acesse o Qrcode e
conheça a Mercosul**

