

UNIÃO SMS AISI 304 & 316L – PADRÃO SANITÁRIO

União SMS em aço inox para conexão desmontável de tubulações sanitárias, com extremidades para solda OD e vedação com anel. Aperto rápido pela porca circular com rasgos, dispensando rotação do tubo na montagem. Acabamento polido interno e externo, com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e facilita a higienização, ideal para linhas de alimentos, bebidas, laticínios e farmacêutica. Fabricada em AISI 304 ou 316L, com Anel de Vedação em EPDM, Silicone ou Viton, disponível nas bitolas de 1" a 8".



CARACTERÍSTICAS

- Material: AISI 304 & 316L.
- Material Vedação: EPDM(Padrão), Silicone ou Viton.
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR.
- Faixas de Temperatura de Trabalho:
EPDM: -60°C a +130°C
SILICONE: -60°C a +200°C
VITON: -70°C a +260°C
- Norma de referência SMS 1145.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


- Em conformidade com as normas sanitárias 3A.
- Tipo: União SMS composta por Macho, Niple, Porca e Anel de Vedação.
- Configuração: Duas extremidades para solda OD + porca circular de aperto + anel de vedação.
- Material: AISI 304 & AISI 316L.
- Padrão OD Sanitário.
- Acabamento Usinado Polido Sanitário.
- Bitolas: 1" a 8".



010262
UNIÃO SMS
PADRÃO SANITÁRIO



DIMENSIONAL

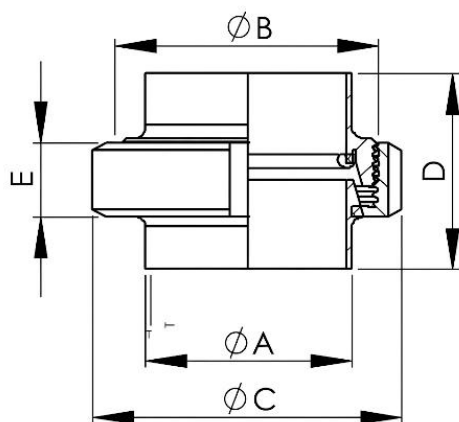

Ø	ØA	ØB	ØC	D	E
1"	25.40	40X1/6	51.00	35.50	19.00
1.1/2"	38.10	60X1/6	74.00	40.00	23.00
2"	50.80	70X1/6	84.00	41.00	24.00
2.1/2"	63.50	85X1/6	98.00	45.00	26.00
3"	76.20	98X1/6	114.00	47.00	27.00
4"	101.60	132X1/6	150.00	50.00	34.00
5"	127.00	160X1/6	178.00	52.50	35.00
6"	152.40	180X1/6	200.00	52.50	35.00
8"	203.20	231X1/6	254.00	58.00	40.00



