

010123

TEE 90° CURVO DUPLO PADRÃO SANITÁRIO



TEE 90° CURVO (Y CURVO 90°) EM AÇO INOX AISI 316L SANITÁRIO

Tê curvo 90° duplo em aço inox AISI 316L, com duas saídas curvas que dividem o fluxo de forma suave e contínua, reduzindo turbulência e perda de carga na linha. Acabamento polido interno e externo, com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e facilita a higienização — ideal para linhas de alimentos, bebidas, laticínios e farmacêutica. Extremidades para solda (OD), disponível nas bitolas de 1" a 4"



CARACTERÍSTICAS

- Tipo: tê curvo duplo — divisão de fluxo em duas saídas a 90°.
- Ângulo da derivação: 90°.
- Tipo de conexão: solda (butt weld) ou com terminais DIN, RJT, SMS ou Tri-Clamp(TC).
- Modelo longo - maior distância centro a face, para melhor fluxo e soldagem.
- Espessura de parede: 1,5 a 2,00 mm.
- Acabamento interno: $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR.
- Norma de referência: ASTM A270 - Matéria-prima.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Em conformidade com as normas sanitárias 3A.
- Tê Curvo 90°
- Configuração: entrada única com duas saídas curvas a 90° (geometria tipo Y duplo).
- Ângulo da derivação: 90°.
- Modelo: longo - distância centro a face maior, para melhor fluxo e soldagem.
- Material: 316L.
- Padrão OD Sanitário.
- Acabamento Polido Sanitário – Interno e Externo.
- Conexões: Tipo solda OD ou com terminais nas normas DIN, RJT, SMS e Tri-Clamp(TC).
- Bitolas: 1" a 4".




010123

**TEE 90° CURVO DUPLO
PADRÃO SANITÁRIO**



DIMENSIONAL

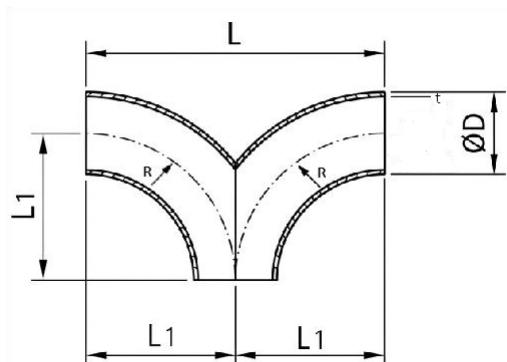

Ø	ØD	R	L	L1	T
1"	25.40	38.10	76.20	38.10	1.50
1.1/2"	38.10	57.20	114.40	57.20	1.50
2"	50.80	76.20	152.40	76.20	1.50
2.1/2"	63.50	95.30	190.60	95.30	2.00
3"	76.20	114.30	228.60	114.30	2.00
4"	101.60	152.40	304.80	152.40	2.00

