




Vagão misturador vertical sem carregador, ideal para realizar a mistura e corte de fibras e matéria seca variadas, além de possibilitar descarga uniforme da mistura.

Praticidade e Autonomia!


- ▶ Tração 4X4 permanente;
- ▶ Velocidade máxima de 25 Km/h;
- ▶ Sistema de transmissão hidrostática;
- ▶ Eixo direcional dianteiro;
- ▶ Freio de serviço hidráulico;
- ▶ Freio de estacionamento hidráulico com sistema negativo SAHR;
- ▶ Montado sobre feixe de molas;
- ▶ Sistema de pesagem independente, fixado somente na caixa de carga, isolando outras variáveis que possam interferir na pesagem da dieta formulada;
- ▶ Caixa de carga construída em aço inox;
- ▶ Sistema de mistura equipada com duas roscas, aumentando a sua eficiência;
- ▶ Misturador com duas velocidades de rotação que podem variar de 0 a 100%;
- ▶ Contrafaca com acionamento hidráulico.

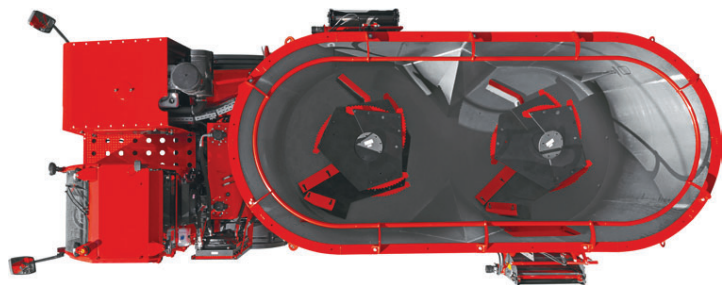

Demais modelos e/ou tamanhos sob consulta.



Modelos de vagão misturador por sistema de tombamento.

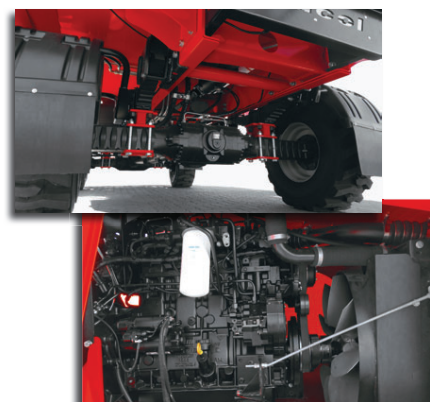

Especificações Técnicas / VFTMA 15.0

Capacidade (ton)	7,5
Capacidade (m³)	15,0
Motor MWM (modelo)	4.12 TCE
Potência nominal (CV)	190
Torque máximo @1.500 rpm (Nm)	700
Regime de potência máxima (rpm)	2100
Quantidade de cilindros	4
Transmissão	Hidrostática
Número de velocidades	4
Sistema elétrico (bateria)	1 de 12 V
Pneus	15X19.5 14L
Cabine com ar-condicionado	Sim
Coluna de direção ajustável	Sim
Altura total (mm)	3.120
Largura máxima com duas esteiras (mm)	3.200
Largura máxima sem esteira (mm)	2.650
Comprimento total (mm)	7.700
Peso (Kg)	9.350

Opcionais

- ▶ Esteira de descarga.
- ▶ Levante hidráulico.
- ▶ Caixa construída em aço carbono.

Versatilidade e Tecnologia!

