

010165

VISOR DE LINHA TUBULAR PADRÃO SANITÁRIO



VISOR DE LINHA TUBULAR OD SANITÁRIO EM AÇO INOX AISI 304

Visor de linha tubular para inspeção visual do fluxo em tubulações sanitárias, sem necessidade de desmontar a linha. Fabricado em aço inox AISI 304 com acabamento polido sanitário e vidro em borossilicato, resiste a altas temperaturas e choque térmico, garantindo higiene e durabilidade em linhas de alimentos, bebidas e farmacêuticas. Disponível de 1" a 4", com conexões para solda OD ou terminais DIN, RJT, SMS e Tri-Clamp (TC) — ideal para controle do processo produtivo com instalação flexível.

CARACTERÍSTICAS

- Material: AISI 304
- Vedação: Silicone
- Conexões: Butt Weld (solda OD) ou terminais DIN 11851 / RJT / SMS / Tri-Clamp
- Acabamento sanitário: polido $Ra \leq 0,8 \mu m$
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR
- Temperatura de operação: Até 230°C

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Em conformidade com as normas sanitárias 3A
- Tipo: visor de linha tubular
- Material dos componentes metálicos em Aço Inox AISI 304
- Visor/Inspeção em Vidro Borossilicato normas ISO 3585 e ASTM E438 Tipo I, Classe A.
- Vedação: Silicone
- Conexões: Tipo solda OD ou com terminais nas normas DIN, RJT, SMS e Tri-Clamp(TC).
- Bitolas: 1" a 4"




010165

VISOR DE LINHA TUBULAR
PADRÃO SANITÁRIO



DIMENSIONAL

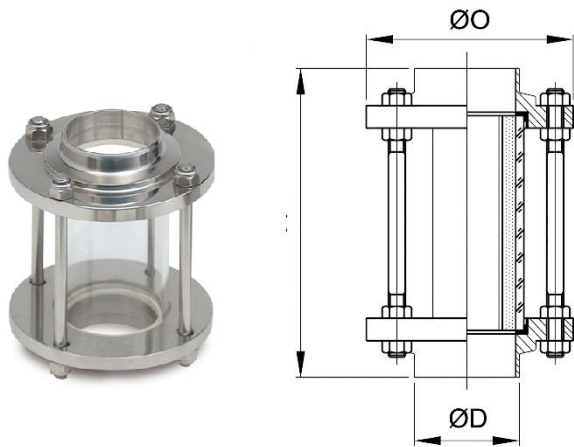

Ø	ØD	ØO	A
1"	25.40	78.00	140.00
1.1/2"	38.10	80.00	140.00
2"	50.80	100.00	140.00
2.1/2"	63.50	117.00	144.00
3"	76.20	129.00	144.00
4"	101.60	160.00	152.00

