

CAP OD PADRÃO SANITÁRIO AÇO INOX AISI 304 & 316L

Cap OD para fechamento de extremidades de tubulações sanitárias, garantindo vedação total da linha. Acabamento polido interno e externo, com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e facilita a higienização — ideal para linhas de alimentos, bebidas, laticínios e farmacêutica. Extremidade para solda (OD), disponível nas bitolas de 1/2" a 8".

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: cap côncavo para solda de topo
- Extremidade solda: OD
- Material: AISI 316L
- Espessura de parede: 1,5 a 2,00 mm.
- Acabamento interno: $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR.





ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Em conformidade com as normas sanitárias 3A.
- Tipo: cap (tampão) de extremidade
- Função: fechamento de ponta de tubulação
- Material: 316L.
- Padrão OD Sanitário.
- Acabamento Polido Sanitário – Interno e Externo.
- Conexões: Tipo solda OD.
- Bitolas: 1/2" a 6".

010115
CAP OD
PADRÃO SANITÁRIO



DIMENSIONAL

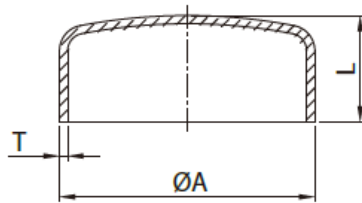

Ø	ØD	L	T
1/2"	12.70	6.40	1.50
3/4"	19.10	7.90	1.50
1"	25.40	19.10	1.50
1.1/2"	38.10	14.20	1.50
2"	50.80	19.10	1.50
2.1/2"	63.50	25.40	2.00
3"	76.20	31.80	2.00
4"	101.60	38.10	2.00
5"	127.00	38.10	2.00
6"	152.40	57.20	2.00
8"	203.20	57.20	2.00

