

010526

NIPLE TC TIPO SOLDA MODELO CURTO PADRÃO SANITÁRIO



NIPLE TC TIPO SOLDA MODELO CURTO AISI 304 & 316L

Niple TC (Tri-Clamp) tipo solda, modelo curto, em aço inox para conexão sanitária desmontável. Extremidade flangeada para encaixe na abraçadeira Tri-Clamp com Anel de vedação, e extremidade cilíndrica para solda de topo (OD) no tubo. Acabamento polido sanitário, com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e facilita a higienização, ideal para linhas de alimentos, bebidas, laticínios e farmacêutica. O niple TC existe em versões curto e longo. O curto tem corpo mais compacto, usado em espaços reduzidos. Fabricado em AISI 304 ou 316L, disponível nas bitolas de 1/2" a 8".



CARACTERÍSTICAS

- Sistema: Tri-Clamp (TC) Conexão sanitária por Niple + Anel + Abraçadeira.
- Modelo: Curto.
- Material: AISI 304 & 316L
- Extremidade solda: OD, solda de topo (butt weld).
- Acabamento interno: $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Pressão de trabalho: Até 10 BAR.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Em conformidade com as normas sanitárias 3A.
- Tipo: Niple TC (Tri-Clamp) tipo solda, modelo curto.
- Configuração: extremidade flangeada TC + extremidade para solda OD.
- Conexões: solda de topo (butt weld) na extremidade OD + abraçadeira TC na extremidade flangeada.
- Material: AISI 304 & 316L.
- Padrão OD Sanitário.
- Acabamento Usinado Polido Sanitário.
- Bitolas: 1/2" a 8".




010526

**NIPLE TC TIPO SOLDA
MODELO CURTO PADRÃO SANITÁRIO**



DIMENSIONAL

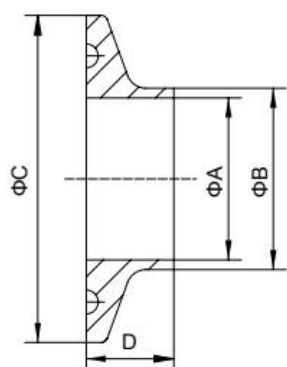

Ø	ØA	ØB	ØC	D
1/2"	9.70	12.70	25.40	12.70
3/4"	16.10	19.10	25.40	12.70
1"	22.40	25.40	50.50	12.70
1.1/2"	35.10	38.10	50.50	12.70
2"	47.80	50.80	64.00	12.70
2.1/2"	59.50	63.50	77.50	12.70
3"	72.20	76.20	91.00	12.70
4"	97.60	101.60	119.00	15.90
6"	149.40	152.40	166.80	21.50
8"	199.20	203.20	217.70	21.50

